


# Turbinen - Checkliste Jakadofsky PRO.



- ? -> 2 x 2 Batteriepacks voll geladen angesteckt
- ? -> Tanks voll (Kerosin Jet-A + 5% Turbinenöl)
- ? -> Alle Schläuche angesteckt und entlüftet
- ? -> Betankungsschlauch entfernt
- ? -> Füllventil geschlossen
- ? -> Ventil in Zuleitung zur Pumpe geöffnet
- ? -> Feuerlöscher CO2 bereit

Kein Resttreibstoff in Turbine! (Treibstoff kann nur am Lufteintritt herauslaufen, ggf. Mit vor das Lufteinlassgitter gehaltenem Tuch die Turbine in eine vertikale Position bringen, damit Treibstoff herauslaufen kann)

- ? -> Helikopter mit Nase in Windrichtung
- ! -> Sender einschalten
- ! -> Telemetrie einschalten
- ! -> Empfänger einschalten -> Schaltstecker entfernen
- ! -> Turbinen ECU einschalten -> Magnetschalter
- ? -> Reichweitentest
- ? -> Funktionstest Elektronik, Servos, FBL
- ? -> Sicherheitsabstand zur Turbine (Pilot, Zuschauer, andere Piloten)
- ? -> Pitch = 0°
- ? -> Keine Brandgefahr durch Abgasrohr?
- ! -> Turbinenstart (Leerlauf) nach Anweisung
  - 1. 50% Gas – Stellung Gasvorwahl 1 -> Turbine scharf
  - 2. 100% Gas – Stellung Gasvorwahl 2 -> Startvorgang eingeleitet
  - 3. 50% Gas – Stellung Gasvorwahl 1 -> Leerlaufdrehzahl
- ? -> EDT wieder entfernt, Vorsicht: Rotor dreht vielleicht schon
- ! -> Gas Stellung Vollgas -> Turbine läuft auf Betriebsdrehzahl
- Info -> Rote LED AUS -> Betriebsdrehzahl erreicht -> Bereit zum Abheben

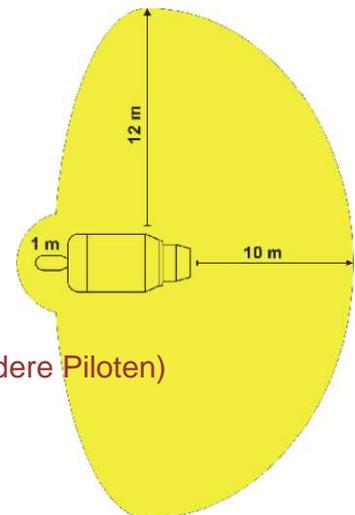

...